




Kvalitet, service, og erfaring
siden 1911

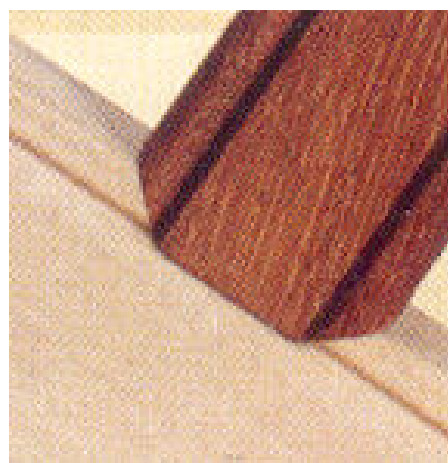

MORSØ-KSD Sprossefræser


manuel/elektrisk

Den perfekte maskine til nøjagtig fremstilling af såvel "pålimede sprosser", som gennemgående sprosser.

MORSØ-KSD sprossefræser er med manuel ilægning og tilspænding. Motor: 1/220V.

MORSØ-KSD sprossefræser er konstrueret til fræsning af spor fra 6 - 20 mm i bredden og op til 20 mm i dybden. Hurtig omstilling fra en nakkebredde til en anden.

Maskinen er den ideelle kombination sammen med MORSØ-N sprosseklippere.



Forhandler:

Tekniske Data

Tekniske Data	
Maskindimensioner:	
Længde	660 mm
Bredde	460 mm
Total maskinhøjde	1200 mm
Højde, understel	760 mm
Vægt	49 kg
Støj:	
Støjniveau	70 dBA
Arbejdskapacitet:	
Max. emnehøjde	55 mm
Max. emnebredde med 10 mm fræser)	50 mm
Max. sprodybde	20 mm
Max spordiameter	Ø 20 mm
Motor:	
Enfaset	0,860 kW
Omdr./min.	29000