




**GENERET AF STØJ OG STØV
FRA DIN SAV??**



MORSØ Gehringsklipper EH STØJSVAG

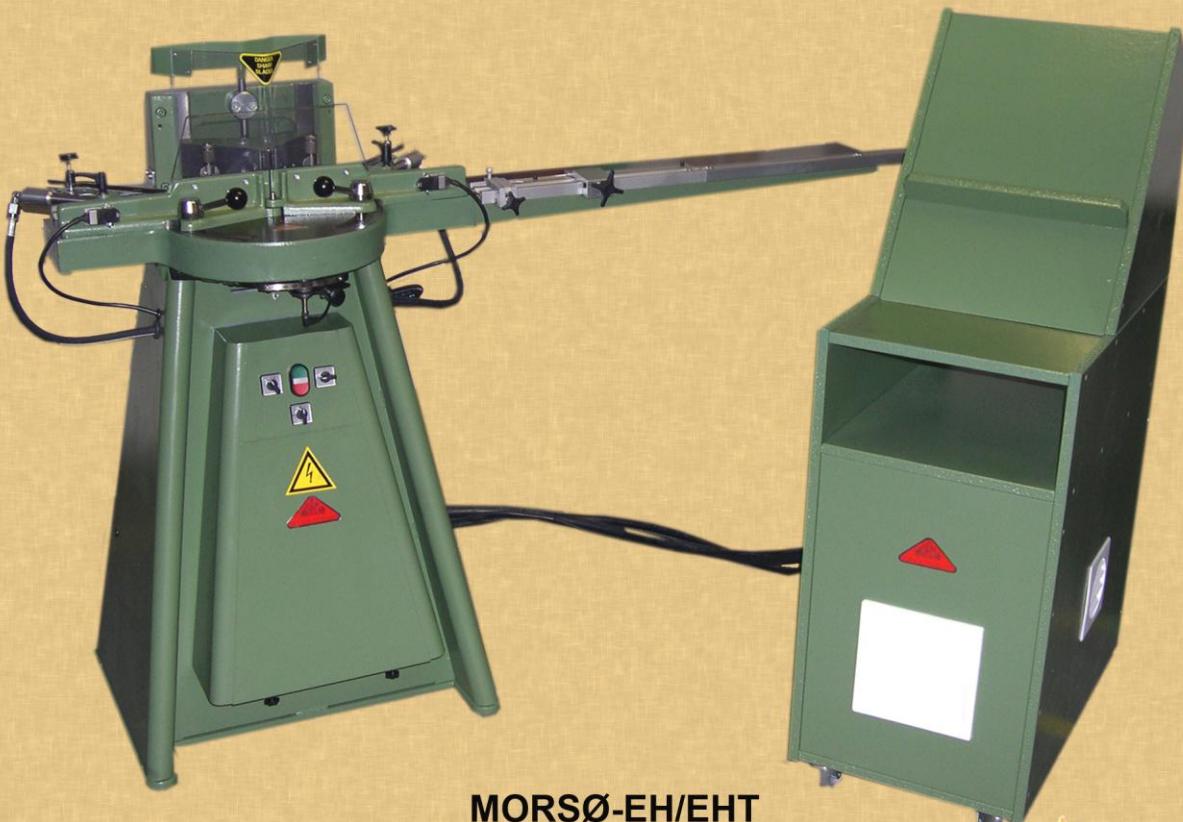

**MORSØ-EH/EHT
FULDAUTOMATISK,
ELEKTRISK/HYDRAULISK
GEHRINGSKLIPPER**

Nu i en støjsvag udgave.
Motoren er taget ud af maskinen
og placeret i en separat kasse.



**INTET STØV - INGEN STØJ - INGEN KOMPRESSOR
SUPER FINISH**

Rent snit



- Kvalitet
- Service
- Erfaring
- siden 1911

MORSØ-EH/EHT

FULDAUTOMATISK ELEKTRISK/HYDRAULISK GEHRINGSKLIPPER - STØJSVAG

MORSØ-EH støjsvag er en fuldautomatisk elektrisk/hydraulisk gehringsklipper med indbygget to-håndsdudløsning. Dette giver maksimal grad af sikkerhed, da det er umuligt at starte maskinen og placere fingrene under knivene samtidig.

Med MORSØ-EH støjsvag opnås det rene, glatte snit ved automatisk klipning af emnet med to snit, så længe begge trykknapper er aktiveret samtidig. Klippecyklus varierer fra et sekund og opefter, alt afhængig af, hvor bredt emnet er. Efter endt bearbejdning returnerer knivhovedet automatisk til startposition. Startpositionen (horizontal bevægelse) kan indstilles til 60 mm, (Maksimal listevidde er 100 mm) og fra 60 mm vil MORSØ-EH støjsvag automatisk klippe emnet stykke for stykke. Indstillingen gøres via et håndtag foran på maskinen. Den vertikale bevægelse af knivhovedet kan justeres med 3 forskellige højder: Pos. 1 til små emner, pos. 2 til mellemstore emner og pos. 3 til høje emner.



Let flytbar kasse på hjul til motor og pumpe. Ventilator til afkøling af motoren er monteret indvendig.

MORSØ-EH støjsvag har motoren og pumpen placeret i en separat kasse. Motoren og pumpen er forbundet til maskinen med ledning og hydraulikslang, der har en standard længde på 1 meter. Længden kan efter behov forøges, således at maskinen kan placeres i et rum og motor og pumpe i et andet. Det betyder, at man nu kan klippe rammelister uden støj i f. eks. et galleri eller en butik.

MORSØ-EH STØJSVAG er velegnet til seriearbejde, da den:

- er hurtigere end en dobbelt gehringsvag
- ikke efterlader støv
- støjsvag - støjniveauet på motor og pumpe er under 62 db

MORSØ-EH STØJSVAG leveres med:

To-håndsdudløsning, sikkerhedsskærm, forskydeligt længdestop, ekstra stop, målskala til 1500 mm, affaldsslidske, forlængerbord til venstre side, indstillelige anslagslister, 45°-90°, falsstøtteautomatik samt listeholdere.

MORSØ-EH STØJSVAG kan leveres enten en- eller trefaset med den strømstyrke, der er behov for.

MORSØ-EH TURBO STØJSVAG: den samme maskine som MORSØ-EH støjsvag, men 50 % hurtigere i arbejdscyklen. MORSØ-EH TURBO støjsvag leveres kun trefaset.

TEKNISKE DATA MORSØ-EH STØJSVAG

Dobbelt gehringsvag	45°	Motor en- eller trefaset	1,1 kW
Enkelt gehringsvag op til	45°-90°	Pumpekapacitet	7 l/min.
Arbejdsbredder max.	100 mm	Arbejdstryk	80 bar
Arbejdshøjde max.	180 mm	Kraftoverføring	660 kg
Tværsnit	70/70 mm	Tankindhold	8 l
Målskala op til	1.500 mm	Nettovægt	135 kg

Forhandler:

dan-list A/S
MASKINFABRIK
Haraldsvej 21 - DK-8960 Randers - Denmark
Tel.: +45 8643 5155 - Fax: +45 8643 5100
e-mail: danlist@danlist.dk
www.danlist.dk - www.danlistvideos.com